

## Характеристики

**Состав:** 65% полиэстер, 32% вискоза, 3% спандекс

**Ширина:** 150±0,5% см

**Плотность:** 195 г/м2

**Переплетение:** саржа 2/1

**Намотка:** 90-110 м

## Физико-механические показатели

### Устойчивость окраски к воздействию:

|                 |   |
|-----------------|---|
| -стирки 60 °C   | 5 |
| -мокрого трения | 5 |
| -сухого трения  | 5 |

### Разрывная нагрузка:

|         |      |
|---------|------|
| -основа | 1437 |
| -уток   | 532  |

### Изменения размеров после мокрой обработки

|         |      |
|---------|------|
| -основа | -1,3 |
| -уток   | +0,8 |


### Воздухопроницаемость:

38

### Число пиллей на 10 см:

4

## Карта цветов

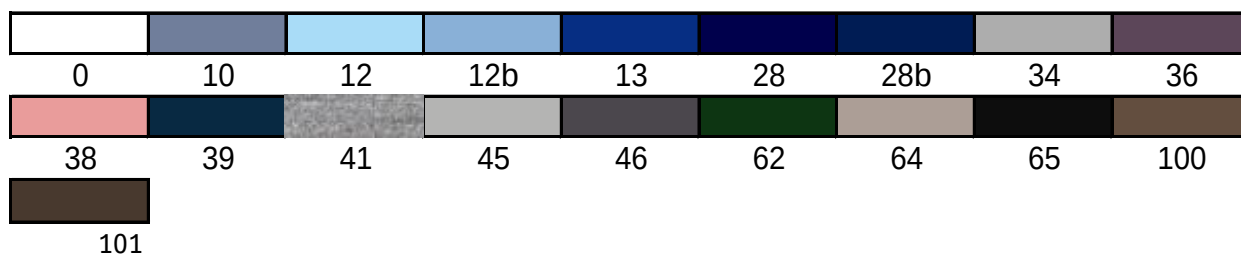

## Рекомендации по уходу



Стирка до 30 °C



Глажка до 110 °C



Отбеливание  
запрещено



Химчистка запрещена