

Характеристики

Состав: 52% полиэстер, 45% вискоза, 3% спандекс

Ширина: 150±0,5% см

Плотность: 170 г/м²

Переплетение: саржа 2/1

Намотка: 100 - 120 м

Физико-механические показатели

Устойчивость окраски к воздействию, балл:

-стирки 60 °С	4-5
-мокрого трения	4
-сухого трения	4

Разрывная нагрузка, Н:

-основа	1040
-уток	579


Изменения размеров после мокрой обработки 60 °С, %:

-основа	-2,3
-уток	0

Воздухопроницаемость, дм³/м²с: 18

Число пиллей на 10 см: 0

Карта цветов

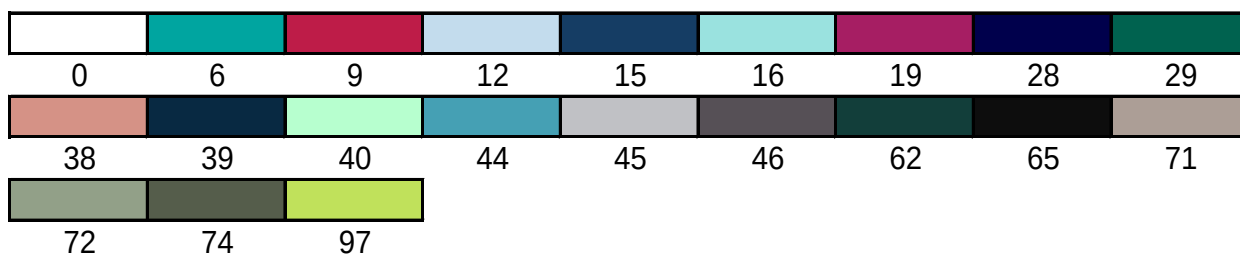

Рекомендации по уходу



Стирка до 30 °С



Глажка до 110 °С



Отбеливание
запрещено



Химчистка запрещена