

Характеристики

Состав: 72% полиэстер, 21% вискоза, 7% спандекс

Ширина: 150±0,5% см

Плотность: 206 г/м²

Переплетение: саржа 2/1

Намотка: 90-110 м

Физико-механические показатели

Устойчивость окраски к воздействию, балл:

-стирки 60 °С	5/5/5
-мокрого трения	3
-сухого трения	3

Разрывная нагрузка, Н:

-основа	800
-уток	785

Изменения размеров после мокрой обработки 60 °С, %:

-основа	-1
-уток	-0,3


Воздухопроницаемость, дм³/м²с:

44

Число пиллей на 10 см:

0

Карта цветов

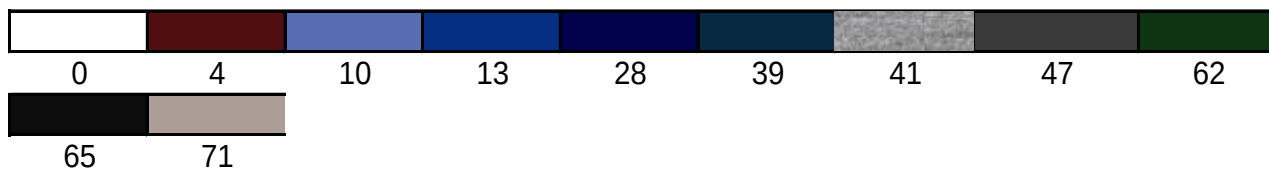

Рекомендации по уходу



Стирка до 30 °С



Глажка до 110 °С



Отбеливание
запрещено



Химчистка запрещена