

Характеристики

Состав: 53% хлопок, 44% полиэстер, 3% спандекс

Ширина: 140±2,5% см

Плотность: 145 г/м²

Переплетение: саржа 2/1

Намотка: 90 - 110 м

Физико-механические показатели

Устойчивость окраски к воздействию, балл:

-стирки 60 °С	4-5
-мокрого трения	3-4
-сухого трения	5

Разрывная нагрузка, Н:

-основа	1066
-уток	406


Изменения размеров после мокрой обработки 60 °С, %:

-основа	-0,2
-уток	-1,7

Воздухопроницаемость, дм³/м²с: 55

Число пиллей на 10 см: 1

Карта цветов

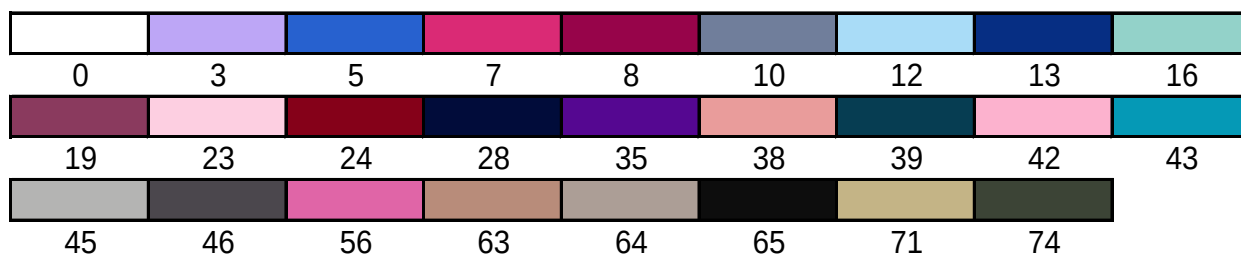

Рекомендации по уходу



Стирка до 40 °С



Глажка до 150 °С



Отбеливание
запрещено



Кроме трихлорэтилена