

Характеристики

Состав: 60% хлопок, 37% полиэстер, 3% спандекс

Ширина: 150±2,5% см

Плотность: 165 г/м²

Переплетение: саржа 2/1

Намотка: 90 - 110 м

Физико-механические показатели

Устойчивость окраски к воздействию, балл:

-стирки 60 °С	4-5
-мокрого трения	3
-сухого трения	4-5

Разрывная нагрузка, Н:

-основа	1804
-уток	451


Изменения размеров после мокрой обработки 60 °С, %:

-основа	0
-уток	-1

Воздухопроницаемость, дм³/м²с: 36

Число пиллей на 10 см: 0

Карта цветов

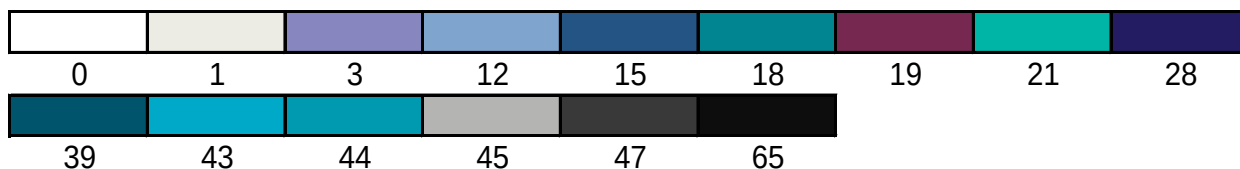

Рекомендации по уходу



Стирка до 40 °С



Глажка до 150 °С



Отбеливание
запрещено



Кроме трихлорэтилена