

Характеристики

Состав: 65% полиэстер, 33% вискоза, 2% спандекс

Ширина: 150±0,5% см

Плотность: 170 г/м²

Переплетение: саржа 2/1

Намотка: 90 - 120 м

Физико-механические показатели

Устойчивость окраски к воздействию:

-стирки 60 °С	5
-мокрого трения	5
-сухого трения	5

Разрывная нагрузка:

-основа	1300
-уток	382

Изменения размеров после мокрой обработки

-основа	-1,5
-уток	-1,8


Воздухопроницаемость:

28

Число пиллей на 10 см:

1

Карта цветов

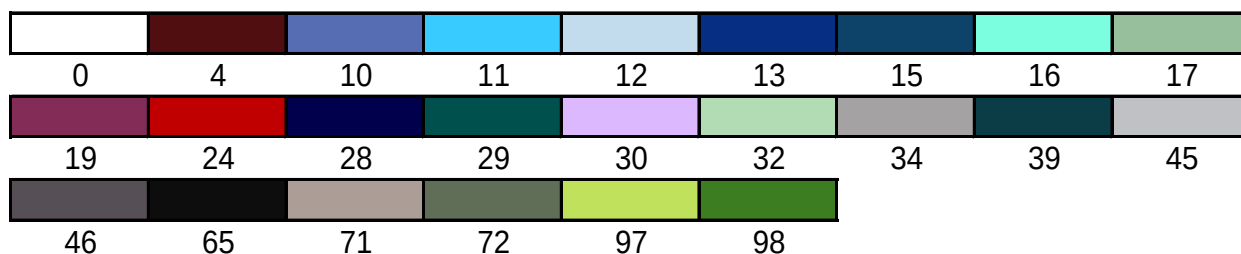

Рекомендации по уходу



Стирка до 30 °С



Глажка до 110 °С



Отбеливание
запрещено



Химчистка запрещена