

Характеристики

Состав: 55% хлопок, 42% полиэстер, 3% спандекс

Ширина: 150±0,5% см

Плотность: 155 г/м²

Переплетение: саржа 2/1

Намотка: 90 - 110 м

Физико-механические показатели

Устойчивость окраски к воздействию, балл:

-стирки 60 °С	5
-мокрого трения	5
-сухого трения	5

Разрывная нагрузка, Н:

-основа	969
-уток	407


Изменения размеров после мокрой обработки 60 °С, %:

-основа	-0,7
-уток	-0,2

Воздухопроницаемость, дм³/м²с: 62

Число пиллей на 10 см: 2

Карта цветов

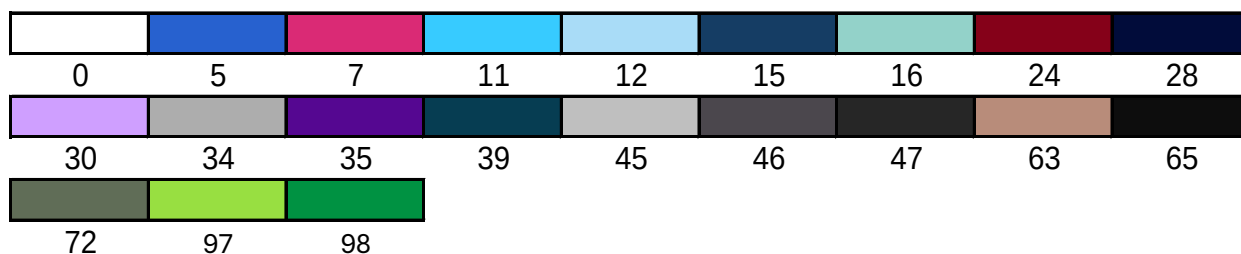

Рекомендации по уходу



Стирка до 40 °С



Глажка до 150 °С



Отбеливание
запрещено



Кроме трихлорэтилена